222400141868

监 测 报 告

报告编号：HB602220003120

项目名称：贵州轮胎股份有限公司2023年第一季度废气监测（载重子午胎压延）

委托单位：贵州轮胎股份有限公司

监测类别：委托监测

贵州博联检测技术股份有限公司

报 告 说 明

1. 报告未加盖本公司检验检测专用章、CMA章、骑缝章无效；
2. 报告内容需齐全清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效；
3. 由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果不作评价；
4. 复制本报告需本公司批准，且需加盖本公司检验检测专用章，否则无效；
5. 部分提供或部分复制本报告无效；
6. 委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十五日内向本公司提出书面申请；
7. 未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商业广告使用，违者必究。

贵州博联检测技术股份有限公司

地　址：贵州省贵阳市高新区沙文生态科技产业园高跨路555号

客服专线：4008-524-555

电　话：0851-85605511

邮　编：550014

项目名称：贵州轮胎股份有限公司2023年第一季度废气监测
（载重子午胎压延）

委托单位：贵州轮胎股份有限公司

承担单位：贵州博建检测技术股份有限公司

法人代表：孙剑

报告编写人：

主要参加人员：刘雷、梁淼、杨涛、冯毓生

报告审核人：张琼雪

报告签发人：

报告签发日期：2023年01月09日

目　录

1.监测任务.....1

2.监测依据.....1

3.监测布点、监测频次及监测项目.....1

4.监测分析方法及使用仪器.....1

5.质量保证和质量控制.....2

5.1 生产工况.....2

5.2 废气监测质量控制.....2

6.监测结果.....2

附图：监测基本情况照片.....6

1.监测任务

受贵州轮胎股份有限公司的委托，贵州博联检测技术股份有限公司于2023年01月04日对贵州轮胎股份有限公司（位于贵阳市修文县扎佐镇）的废气排放情况进行委托监测，根据监测结果，编制本监测报告。

2.监测依据

2.1《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）；

2.2《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）。

3.监测布点、监测频次及监测项目

废气监测布点、监测时间及频次、监测项目见表3-1所示。

表3-1 废气监测布点、监测时间频次、监测项目

监测布点	监测项目	监测时间及频次
在载重子午胎1#~6#压延排放口各设一个监测点	非甲烷总烃	2023年01月04日，3次/天，监测1天

4.监测分析方法及使用仪器

监测分析方法见表4-1，主要使用仪器见表4-2。

表4-1 监测分析方法及检出限

类别	监测项目	采样/监测依据及方法	方法检出限
废气	采样	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）	/
	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017）	0.07mg/m^3

表 4-2 主要使用仪器

序号	仪器名称	型号/规格	仪器编号
1	气相色谱仪	GC 9790II 型	ZC-0403-0020
2	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260 型	ZC-0401-0024
3	真空箱气袋采样器	/	ZC-0401-0248

5.质量保证和质量控制

本次监测均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及贵州博联检测技术股份有限公司《质量手册》、《程序文件》中有关规定执行，实施全程序质量控制。技术服务人员经考核并持有上岗证，对监测结果的准确性或有效性有显著影响或计量溯源性有要求的仪器设备，经检定/校准合格并在有效期内使用，所有监测数据严格实行三级审核制度。

5.1 生产工况

在委托监测期间，贵州轮胎股份有限公司正常生产，各环保设施正常运行。

5.2 废气监测质量控制

废气监测仪器均符合国家有关标准和技术要求，监测前按规定对废气测试仪进行现场气密性检查，监测过程严格按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）进行。

6.监测结果

废气监测结果见表 6-1 至表 6-6 所示。

表 6-1 有组织废气监测结果

监测日期	2023 年 01 月 04 日		监测点位	载重子午胎 1#压延排放口	
排气筒高度	19m		运行工况	正常生产	
净化设施	注入式等离子		烟道截面积	1.5394m²	
监测项目	监测结果				
	第一次（DA001A1）	第二次（DA001A2）	第三次（DA001A3）	**平均值**	排放速率（kg/h）
烟温（℃）	23.5	23.4	22.6	**23.2**	/
流速（m/s）	13.1	12.8	13.5	**13.1**	/
标干流量（m³/h）	56506	55221	58393	**56707**	/
非甲烷总烃（mg/m³）	0.59	0.56	0.57	**0.57**	0.032

表 6-2 有组织废气监测结果

监测日期	2023 年 01 月 04 日		监测点位	载重子午胎 2#压延排放口	
排气筒高度	19m		运行工况	正常生产	
净化设施	注入式等离子		烟道截面积	1.5394m²	
监测项目	监测结果				
	第一次（DA002A1）	第二次（DA002A2）	第三次（DA002A3）	**平均值**	排放速率（kg/h）
烟温（℃）	22.8	22.7	23.1	**22.9**	/
流速（m/s）	13.7	13.8	13.9	**13.8**	/
标干流量（m³/h）	59170	59655	59959	**59595**	/
非甲烷总烃（mg/m³）	0.58	1.03	1.10	**0.90**	0.054

表 6-3 有组织废气监测结果

监测日期	2023 年 01 月 04 日		监测点位	载重子午胎 3#压延排放口	
排气筒高度	19m		运行工况	正常生产	
净化设施	注入式等离子		烟道截面积	2.0106m²	
监测项目	监测结果				
	第一次（DA003A1）	第二次（DA003A2）	第三次（DA003A3）	**平均值**	排放速率（kg/h）
烟温（℃）	23.8	23.7	23.9	**23.8**	/
流速（m/s）	14.3	14.4	14.6	**14.4**	/
标干流量（m³/h）	80378	80898	82020	**81099**	/
非甲烷总烃（mg/m³）	0.71	1.13	0.71	**0.85**	0.069

表 6-4 有组织废气监测结果

监测日期	2023 年 01 月 04 日		监测点位	载重子午胎 4#压延排放口	
排气筒高度	19m		运行工况	正常生产	
净化设施	注入式等离子		烟道截面积	2.0106m²	
监测项目	监测结果				
	第一次（DA004A1）	第二次（DA004A2）	第三次（DA004A3）	**平均值**	排放速率（kg/h）
烟温（℃）	23.2	23.1	23.1	**23.1**	/
流速（m/s）	14.1	13.2	13.7	**13.7**	/
标干流量（m³/h）	79401	74306	77118	**76942**	/
非甲烷总烃（mg/m³）	0.53	0.93	0.76	**0.74**	0.057

表 6-5 有组织废气监测结果

监测日期	2023 年 01 月 04 日		监测点位	载重子午胎 5#压延排放口	
排气筒高度	19m		运行工况	正常生产	
净化设施	注入式等离子		烟道截面积	2.0106m²	
监测项目	监测结果				
	第一次（DA005A1）	第二次（DA005A2）	第三次（DA005A3）	**平均值**	排放速率（kg/h）
烟温（℃）	22.5	22.4	22.5	**22.5**	/
流速（m/s）	13.6	13.7	13.6	**13.6**	/
标干流量（m³/h）	76804	77335	76801	**76980**	/
非甲烷总烃（mg/m³）	0.96	0.87	0.72	**0.85**	0.065

表 6-6 有组织废气监测结果

监测日期	2023 年 01 月 04 日		监测点位	载重子午胎 6#压延排放口	
排气筒高度	19m		运行工况	正常生产	
净化设施	注入式等离子		烟道截面积	2.0106m²	
监测项目	监测结果				
	第一次（DA006A1）	第二次（DA006A2）	第三次（DA006A3）	**平均值**	排放速率（kg/h）
烟温（℃）	22.9	22.9	23.0	**22.9**	/
流速（m/s）	14.2	14.0	14.2	**14.1**	/
标干流量（m³/h）	80038	78965	80009	**79671**	/
非甲烷总烃（mg/m³）	0.66	0.72	0.62	**0.67**	0.053


附图：监测基本情况照片




项目门头



废气监测

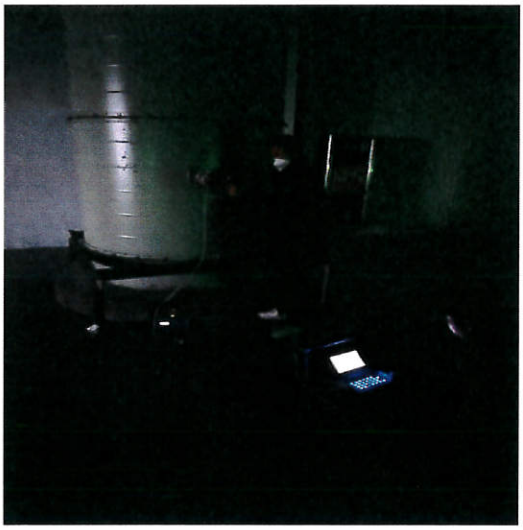


废气监测

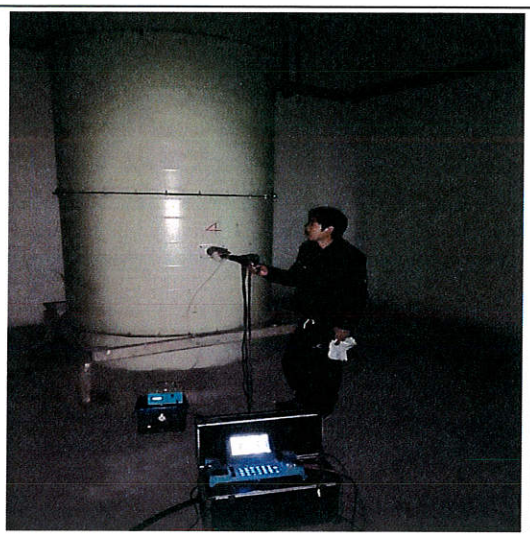


废气监测



废气监测

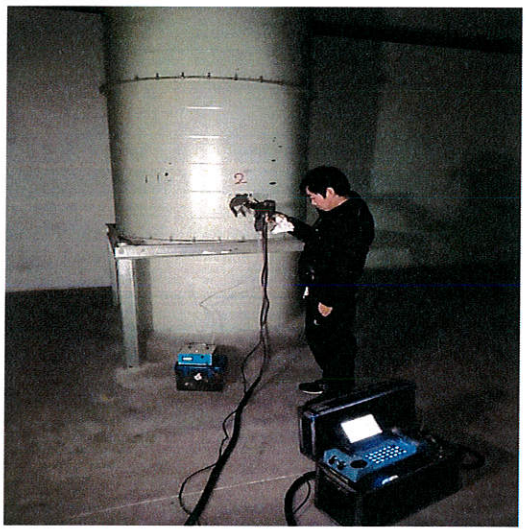

废气监测

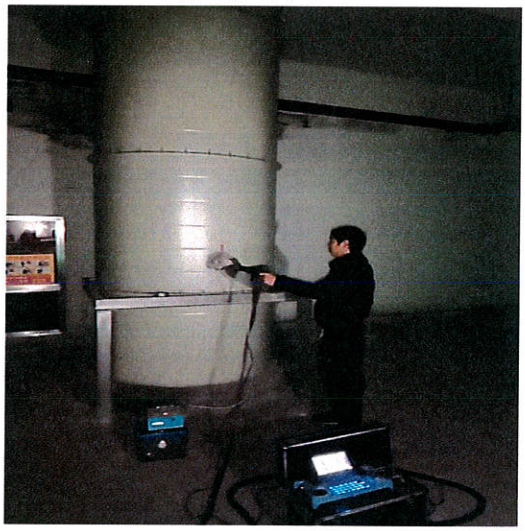

废气监测

报告完

监测结果参考结论

报告名称	贵州轮胎股份有限公司2023年第一季度废气监测（载重子午胎压延）
报告编号	HB602220003120

参考结论

类别	参考标准	监测项目	标准限值	结论
有组织废气（载重子午胎1#~6#压延排放口）	《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表5轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置标准	非甲烷总烃	10mg/m^3	经监测，该项目载重子午胎1#~6#压延排放口的非甲烷总烃均符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表5轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置标准。
备注	监测结论所引用的监测数据见编号为HB602220003120报告中表6-1至6-6所示。			

贵州博联检测技术股份有限公司